



საჯანსაღო

არქიტექტურული გადაწყვეტილების გატარება

სამშენებლო ჯიშის შეთავაზება



პრემიუმი გერმანული ხარისხი





70 წელზე მეტია რაც გერმანული ბრენდი **ARDEX** ხარისხის ლიდერად მიიჩნევა იატაკის ზედაპირებისა და ფილების ინდუსტრიაში. ის არის ბრენდი, რომელსაც ირჩევენ დარგის სპეციალისტები და დისტრიბუტორები.



ARDEX დღეს **100**-ზე მეტ ქვეყანაში პოზიციონირებს და **55** ქვეყანაში ჰყავს შვილობილი კომპანია. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიის მუდმივი ძალისხმევითა და სიახლეების ფორმირებით მუდამ ინარჩუნებს ყველაზე მნიშვნელოვანს: უკომპრომისო ხარისხი. სწორედ ამიტომ განიხილება **ARDEX** სამშენებლო ინდუსტრიის პრემიუმ პარტნიორად.



ARDEX გთავაზობთ, მაღალხარისხიანი პროდუქციის ფართო არჩევანს, ნებისმიერი სირთულის მოწყობის გადასაჭრელად. ასევე, ტექნიკურ ექსპერტიზასა და ტრენინგებს. ეს მინიმუმამდე ამცირებს შესასრულებელი სამუშაოს დროს, დანახარჯებსა და რისკებს.

ARDEX operates in over 100 countries

სარჩევი

იატაკის მონყობა

იატაკის მომზადება

კერამიკისა და ბუნებრივი ქვის ხაზი

დეკორატიული იატაკი და კედელი

ნატაპის მომზადება



ARDEX P4


გრუნტი

იატაკის მომზადება

ARDEX P4 არის მზა, სწრაფადშრობი, მრავალფუნქციური გრუნტი, რომელიც არ საჭიროების დამატებით გაზავებას.

მახასიათებლები:

- შრება 30 წუთში
- ქმნის ტექსტურირებულ ზედაპირს, რაც ამარტივებს ზედა ფენის დაჭერას
- შიდა და გარე გამოყენებისთვის
- გამოიყენება იატაკზე, კედლებსა და ჭერზე
- თეთრი შეფერილობის
- ერთკომპონენტიანი
- არ საჭიროებს გამხსნელებს

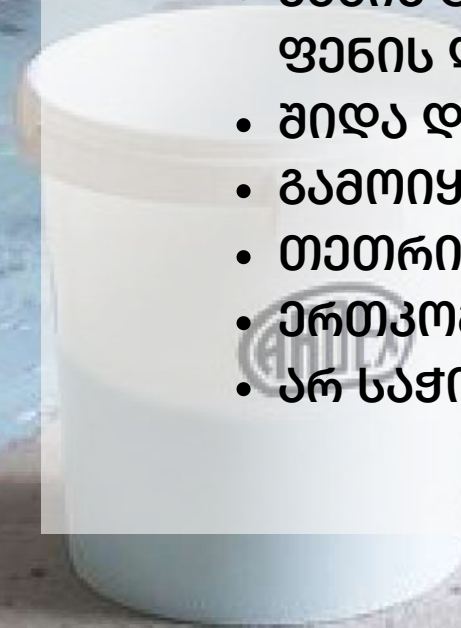

იატაკის მომზადება

ARDEX P82 გრუნტი

ARDEX P82 არის ორკომპონენტიანი გრუნტი, რომელიც გავდება წყალთან. გრუნტი ამარტივებს ზედაპირების დამაგრებას, განსაკუთრებით გლუვ და მკვრივ საფარებისას.

მახასიათებლები:

- შექმნილია გლუვი და გაუმტარი ზედაპირების მოსამზადებლად. როგორებიცაა: ტერაცო, მოჭიქული კერამიკა, ლითონი, მიკროცემენტის იატაკი.
- გამოიყენება მშრალ და პერიოდულად ნესტიან შიდა სივრცეებში
- 60 მ2-მდე დაფარვა



იატაკის მომზადება

ARDEX P62 SB გრუნტი

ARDEX P62 SB არის ბეტონის სარემონტო გრუნტი

მახასიათებლები:

- ერთკომპონენტური
- გამოიყენება ფოროვან, მძვრავად, ბეტონი იატაკზე
- გამოიყენება ელასტიური იატაკის დაგებად



ნატავის მოწყობა



იატაკის მონწყობა

ARDEX A38

სწრაფადშრობადი მჟიმი

ARDEX A38 არის ულტრა სწრაფადშრობი მჟიმი (ე.წ. „სტიაშკა“) შიდა და გარე საფარებისთვის, მათ შორის სველი ადგილებისთვის, როგორცაა საცურაო აუზი.

მახასიათებლები:

- სიარული შესაძლებელია 3 საათის შემდეგ;
- კერამიკული ფილების მონტაჟი შესაძლებელია 4 სთ-ში;
- ელასტიკური საფარების დაგება შესაძლებელია 48 სთ-ში;
- გამოიყენება იატაკქვეშა გათბობის მონტაჟისას.



ARDEX A38

უღებრა სწრაფადშრობადი მჭიმო




სიარული
შესაძლებელია




3 სთ




48 სთ




BRE
ტესტის გავლა
(ზედაპირის სიმტკიცის
განმსაზღვრელი ტესტი)

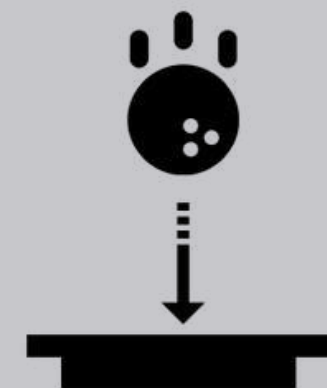

6 სთ



14 დღე




ARDEX A38

ულტრა სწრაფადშრობადი მჭიმო




კერამიკული ფილისა
და ბუნებრივი ქვის
დამონტაჟება
შესაძლებელია




4 სთ



14 დღე




ელასტიური საფარების
დაგება შესაძლებელია



48 სთ



28 დღე



იატაქის მონწყობა

ARDEX A45

სარემონტო ფიფი



ARDEX A45 არის სწრაფი შრომისა და გამკვრივების, დიქტოტროპული (დაცურების მიმართ მუდმივი) ხსნარი შიდა რემონტისთვის. შერეული ხსნარი იკვრება 15 წთ-ის შემდეგ და სიარული შესაძლებელია 1.5 სთ-ის შემდეგ 20°C-ზე, სისქის მიუხედავად.

მახასიათებლები:

- მოპირკეთება შესაძლებელია 1.5 საათის შემდეგ სისქის მიუხედავად;
- დაცურების მიმართ მუდმივი;
- იდეალურია პერტიკალური და ჰორიზონტალური რემონტებისთვის;
- იდეალურია შიდა მოჭიმვების, ბათქაშებისა და ბეტონის საფეხურების სწრაფი შეკეთებისთვის;
- გამოიყენება კანდუსების, დახრილი სიბრტყეებისა და ღრუების ფორმირებისას, ფიფინების/მილების გარშემო შეკვრისას, ბზარების და ხარვეზების შევსებისას.



ARDEX P51

პრეპარატი

იატაკის მოწყობა

ARDEX P51 არის კონსენტირებული, ლურჯი, სინთეტიკური, წყალზე დაფუძნებული ნაერთი. ეს პროდუქტი გამოიყენება შიდა იატაკის, კედლებისა და ჭერის მოსამზადებლად.



მახასიათებლები:

- მრავალფუნქციური;
- გამოსაყენებლად მარტივი;
- იატაკის, კედლებისა და ჭერისთვის, მათ შორის მკვრივი და ფოროვანი ზედაპირებისთვისაც;
- **ხარჯი 160 / მ 5 კვ.**



ARDEX K110

თვითსწორებადი იატაკი

იატაკის მოწყობა

ARDEX K110 ცემენტის თვითსწორებადი იატაკი თხელი მოჭიმული იატაკია, რომლის დასხმა მარტივია რთულად მისადგომ ადგილებშიც კი და არის სწრაფადშრობი.

მახასიათებლები:

- ცემენტის ბაზაზე;
- იატაკს ათანაბრებს და აგლუვებს;
- ვარგისია იატაკქვეშა გათბობისთვის;
- შესაძლებელია მოკლე დროში გადაადგილება;
- მოპირკებისთვის მზადაა 3 დღეში;
- იხმება 10 მმ-ის სისქემდე.



ARDEX K511

თვითსწორებადი იატაკი

იატაკის მოწყობა

ARDEX K511 არის რკომპონენტიანი თვითსწორებადი, მინერალაგებ დაფუძნებული, დეკორატიული იატაკი. რის საყოფაცხოვრებო დანიშნულების. ეკომენდირებულია საცხოვრებელ სახლებში, ოფისებში, მაღაზიასა და სხვა დანიშნულების შიდა სივრცეებში გამოსაყენებლად.



ARDEX K511

მახასიათებლები:

- ნაცრისფერი ტონი (შესაძლებელია ცვლილება)
- ისხმება 10 მმ-ის სისქემდე
- ახასიათებს დაბალი შიდა სტრესები და შეკუმშვა



იატაკის მოწყობა

ARDEX K80

სამრეწველო თვითსწორებადი იატაკი

ARDEX K80 არის სპეციალურად ფორმულირებული ნაერთი ცემენტის საფუძველზე არსებული ბეტონის იატაკის გადაპირის მოსაწყობად და გასათანაბრებლად, რათა მიეცეს მყარი, გლუვი, ბრტყელი, ცვეთამედები გადაპირი ან როგორც საფუძველი შესაფერისი საღებავისა და ფისოვანი საფარებისთვის.



მახასიათებლები:

- უძლებს ბორბლების ინტენსიურ მოძრაობას და აქვს შესანიშნავი აბრაზიული წინააღმდეგობა;
- ქმნის ცვეთამედებ გადაპირებს კომერციულ და სამრეწველო ზონებში;
- იგება 5მმ-დან 50მმ-მდე არსებულ ბეტონის გადაპირებზე;
- შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა გადაპირით მოპირკეთება;
- ფისოვანი საფარები, ფილები და ბუნებრივი ქვა.



ARDEX AF148

ელასტიური საფარების წებო

იატაკის მონწყობა

ARDEX AF148 არის ერთკომპონენტური, დისპერსიული წებო LVT, PVC და VCT იატაკების დასაგებად რულონების, ფილების, ფიცრების და ხალიჩის ფილების სახით იატაკის გასწორებულ ზედაპირზე

მახასიათებლები:

- დისპერსიაზე დაფუძნებული;
- დაბალი სუნი და ძალიან დაბალი ემისიები;
- დიად ყოფნისას პირვანდელი სახის ხანგრძლივად შენარჩუნება;
- ვარგისია ვინილის რულონების, ვინილის ფილების, LVT და ხალიჩის ფილების დასამონტაჟებლად;
- ნახევრად სველი და წნევის მიმართ მგრძნობიარე თვისებები;

უპირატესობები:

- სისწრაფე: ძალიან სწრაფი გაუმჯობესების დრო;
- ეფექტურობა: უკიდურესად სწრაფი დატანა დიდ ფართობებზე;
- სუფთა: არ არის იატაკის საფარის დაბინძურების რისკი



ARDEX AF165

ვინილის წებო

იატაკის მონწყობა

ARDEX AF 165 არის წყალზე დაფუძნებული, სუსტი სუნის მქონე, გამხსნელების გარეშე, სველი ბმის აკრილის ემულსიაზე დაფუძნებული იატაკის საფარის წებო.

მახასიათებლები:

- მაღალი საწყისი მოჭიდება;
- შეიძლება იატაკის საფარების დაგება 30 წუთამდე დროში განიავების შემდეგ;
- შესანიშნავი ადრეული და გრძელვადიანი ადჰეზიური სიმტკიცე;
- მაღალი თერმომდგრადობა, გამოსადეგია იატაკის გათბობის სისტემებზე გამოსაყენებლად;
- გამხსნელების გარეშე;
- ფარავს 67მ²-მდე



კერამიკისა და ბუნებრივი ქვის ხაზი



ARDEX X 3 T

წებოცემენტი

ჯერამიკისა და ბუნებრივი
ქვის წებო

შიდა და გარე სივრცეების კედლისა და იატაკის წებოცემენტი



ARDEX X3T

მახასიათებლები:

- ცემენტის ბაზაზე, ნესტგამძლე, ყინვაგამძლე;
- გამოიყენება კერამიკისა და გრანიტის სამონტაჟოდ, კედლისა და იატაკის მოსაპირკეთებლად;
- ინტერიერისა და ექსტერიერისთვის



ARDEX X 5 T

წებოცემენტი

კერამიკისა და ბუნებრივი
ქვის წებო

შიდა და გარე სივრცეების კედლისა და იატაკის წებოცემენტი



ARDEX X5T

მახასიათებლები:

- ცემენტის ბაზაზე, ნესტგამძლე, ყინვაგამძლე;
- გამოიყენება კერამიკისა და გრანიტის სამონტაჟოდ;
- კედლის, იატაკისა და აუზის მოსაკირკეთებლად;



ARDEX X 7 G

წებოცემენტი

კერამიკისა და ბუნებრივი
ქვის წებო

შიდა და გარე სივრცეების კედლისა და იატაკის წებოცემენტი

ARDEX X7G

მასასიათებლები:

- ცემენტის ბაზაზე, ნესტგამძლე, ყინვაგამძლე;
- კერამიკასა და გრანიტთან ერთად გამოსადებია ბუნებრივი ქვის სამონტაჟოდ;
- გამოიყენება იატაკქვეშა გათბობის მონტაჟისას



წებოცემენტი ARDEX FB 9 L

კერამიკისა და ბუნებრივი
ქვის წებო

ARDEX A45 არის სპეციალურად შექმნილი პორტლანდცემენტზე დაფუძნებული წებოცემენტი, რომლის პოლიმერული მოდიფიცირებული დუღაბი ამარტივებს ჰორიზონტალურ გადაპირებზე დიდი ფორმატის ფილების დაბეჭას. ARDEX FB 9 L-ის უნიკალური, დასასხმელი კონსისტენცია უზრუნველყოფს სრულ დაფარვას მაღალი შემაერთებელი სიმტკიცით და მოქნილობით

მასასიათებლები:

- მაღალი მოქნილობა;
- ნესტგამძლე;
- ყინვაგამძლე;
- გამოიყენება არამგრძნობიარე და დიდი ფორმატის კერამიკისა და ბუნებრივი ქვის სამონტაჟოდ;
- ინტერიერისა და ექსტერიერის იატაკებისთვის.



დეკორატიული იატაკი და კედელი



ARDEX panDOMO K1

მიხროცემენტის იატაკი

panDOMO K1 არის PANDOMO იატაკისა და იატაკივლუსის მოსამზადებელი პირველადი სახის ქიმია. იატაკი ექვემდებარება ზომიერ შერყევას და დარტყმით ზემოქმედებას, მაგ. მაღაზიებში, სასტუმროებში, კაფეებში, ვესტიბიულებში, კერძო საცხოვრებელ ადგილებში, საგამოფენო დარბაზებში და ა. შ.

ARDEX panDOMO K1
მახასიათებლები:

- სწრაფად შრება ARDURAPID® ეფექტის წყალობით
- ფენის სისქე 5 მმ-დან 10 მმ-მდე
- იდეალური ნაკადის თვისებები
- თვითგათანაბრებადი
- ბზარებისგან თავისუფალი, სქელ ფენებშიც კი
- შეიძლება დაიტუბოს
- 3 საათში შესაძლებელია სიარული
- აქვს საშუალო კომერციული გამოყენება
- გამოიყენება ინტერიერში



ARDEX panDOMO BG

ბერატოს იატაკი

panDOMO BG არის დეკორატიული იატაკის ქვების შემავსებელი.
პროდუქტი არის ორ ფერში: თეთრი და ნაცრისფერი.



ARDEX panDOMO BG
მახასიათებლები:

- სწრაფი გამოყენება
- სტრესის გარეშე შრომა და გაბეჭდვა
- მაღალი ადჰეზია
- ვარგისია შიდა და გარე გამოყენებისთვის
- სიარული შეიძლება 8-12 საათის შემდეგ
- დამუშავება მიზანშეწონილია 36-48 საათის შემდეგ, დამოკიდებულია ტემპერატურაზე



ARDEX pandOMO wall W1

დეკორატიული კედელი

ARDEX W1 გამოიყენება შიდა სივრცის კედლებისა და ჭერის გადაპირების შესაქმნელად. აქტუალურია და კრეატიულობას უსვამს ხაზს მსგავსი გადაპირები საგამოფენო დარბაზებში, საჯარო სივრცეებში, კერძო რეზიდენციებსა და სხვა დანიშნულების ოთახებში.

ARDEX W1

მახასიათებლები:

- ცემენტის/პოლიმერის საფუძველზე
- კედელსა და ჭერზე გამოსაყენებელი ინტერიერში
- გამკვრივდება და სწრაფი შრომა სტრესის გარეშე ნებისმიერ ფენაში
- ადვილად გამოსაყენებელი
- შესანიშნავი გადაბმა
- მაღალი სარგებელი



ARDEX B10

კოსმეტიკური ფიფხი

დეკორატიული სატაქი და კედელი

ARDEX B10 არის კოსმეტიკური ფიფხი, რომელიც გამოიყენება წვრილი ბზარებისა და ხარვეზების გასასწორებლად. აფუძნებულია სწრაფი გამკვრივების ცემენტზე.

ARDEX B10

მახასიათებლები:

- ბეტონის თხელი ფაქტურა
- ბეტონის გადაკირებზე წვრილი ბზარების და ფორების შესავსები მასა
- წყლისა და ნესტის რეგისტრირებული
- იდეალური ულტრა დახვეწილი საფარებისთვის
- კედლებისა და ჭრის ხარვეზების შესავსები



ARDEX K520

დეკორატიული იატაკი

დეკორატიული იატაკი და ქედული

ARDEX K520 არის თვითსწორებადი იატაკი, რომელიც შედგება ორბლანდ ცემენტისა და სხვა ჰიდრაპლიკური ცემენტის კომბინაციისგან. რის მტკიცე მასა და შესაბამისად გათვლილია სამრეწველო ობიექტებისთვისაც. ამოიყენება მხოლოდ შიდა სივრცეებისთვის.

ARDEX K520

მახასიათებლები:

- ინდუსტრიული, დეკორატიული იატაკი
- 2-3 საათის შემდეგ შესაძლებელია მასზე გადაადგილება
- 24 საათის შემდეგ შესაძლებელია მისი გაკრიალება და საბოლოო სახედ მომზადება.
- გამოიყენება შიდა სივრცეებში



ARDEX A46

სარემონტო ფიფხი

დეკორატიული სატაქი და ქედული

ARDEX A46 არის სწრაფი სარემონტო ფიფხი შიდა და გარე გამოყენებისთვის. თლიმერული ნაერთისა და სწრაფი გამკვრივების კომბინაცია იძლევა ხარისხიან შესრულებასა და სიმტკიცეს.

ARDEX A46

მახასიათებლები:

- R2 კლასის პოლიმერული ფიფხი
- იდეალურია დაზიანებული ბეტონის შეკეთებისთვის
- შედეგი 30 წუთში
- გამოიყენება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირებისთვის
- შესაძლებელია წასმა 2-50 მმ-ის სისქეზე
- შიდა და გარე გამოყენებისთვის



ARDEX E75

უნივერსალური ღანაბარი

დეკორატიული იატაკი და კედელი



ARDEX E75 არის ცემენტის ღულაბის მრავალფუნქციური გამაძლიერებელი. ის აუმჯობესებს ღულაბის კონსისტენციას წყლის თანაფარდობის გაზრდის გარეშე და აადვილებს შრომისუნარიანობას სხვა თვისებების სისუსტის გამოწვევის გარეშე. აძლიერებს ძალას და წებოვნებას.

ARDEX E75

მახასიათებლები:

- ცემენტზე დაფუძნებული ყველა სამშენებლო ხსნარისთვის, რომლებიც შპატელით დაიტანება
- აუმჯობესებს მუშაუნარიანობასა და მოდიფიცირებული სამშენებლო ხსნარის ელასტიურობასა და სიმტკიცეს კომპრესიისა და დაჭიმვის მიმართ
- გამოიყენეთ ARDEX A38 მოჭიმვის ცემენტთან ერთად, შემაკავშირებელი ემულსიის / ხსნარის სახით
- გამხსნელების გარეშე
- ამცირებს ბზარებს
- ტუბაების მიმართ რეზისტენტული
- აუმჯობესებს კოროზიის მიმართ რეზისტენტობას
- აუმჯობესებს ჰიდროსაიზოლაციო თვისებებს



თვითსწორებადი იატაკი


panDOMO®

დასახელება	სიარული შესაძლებელია (სთ)	შრობა (სთ)	ხარჯი		შეფუთვა (კგ)	კომპრესიული ძალა	სისქე, მმ
ARDEX K110	2-3	72	1.8	კგ / მ2 - მმ	25	≥ 20 N/mm2	2-10
ARDEX K511	2	24	1.5	კგ / მ2 - მმ	25	≥ 20 N/mm2	2-10
ARDEX K11T	2-3	24	1.7	კგ / მ2 - მმ	25	≥ 25 N/mm2	2-10
PANDOMO K1	3	3	1.5	კგ / მ2 - მმ	25	30 N/mm2	5-10
PANDOMO K3	3	3	1.5	კგ / მ2 - მმ	25	30 N/mm2	5-10
ARDEX K80	2	24	1.9	კგ / მ2 - მმ	25	32 N/mm2	5-50
ARDEX K520	2-3	24	1.6	კგ / მ2 - მმ	25	42 N/mm2	6-25




თვითსწორებადი იატაკი

panDOMO®

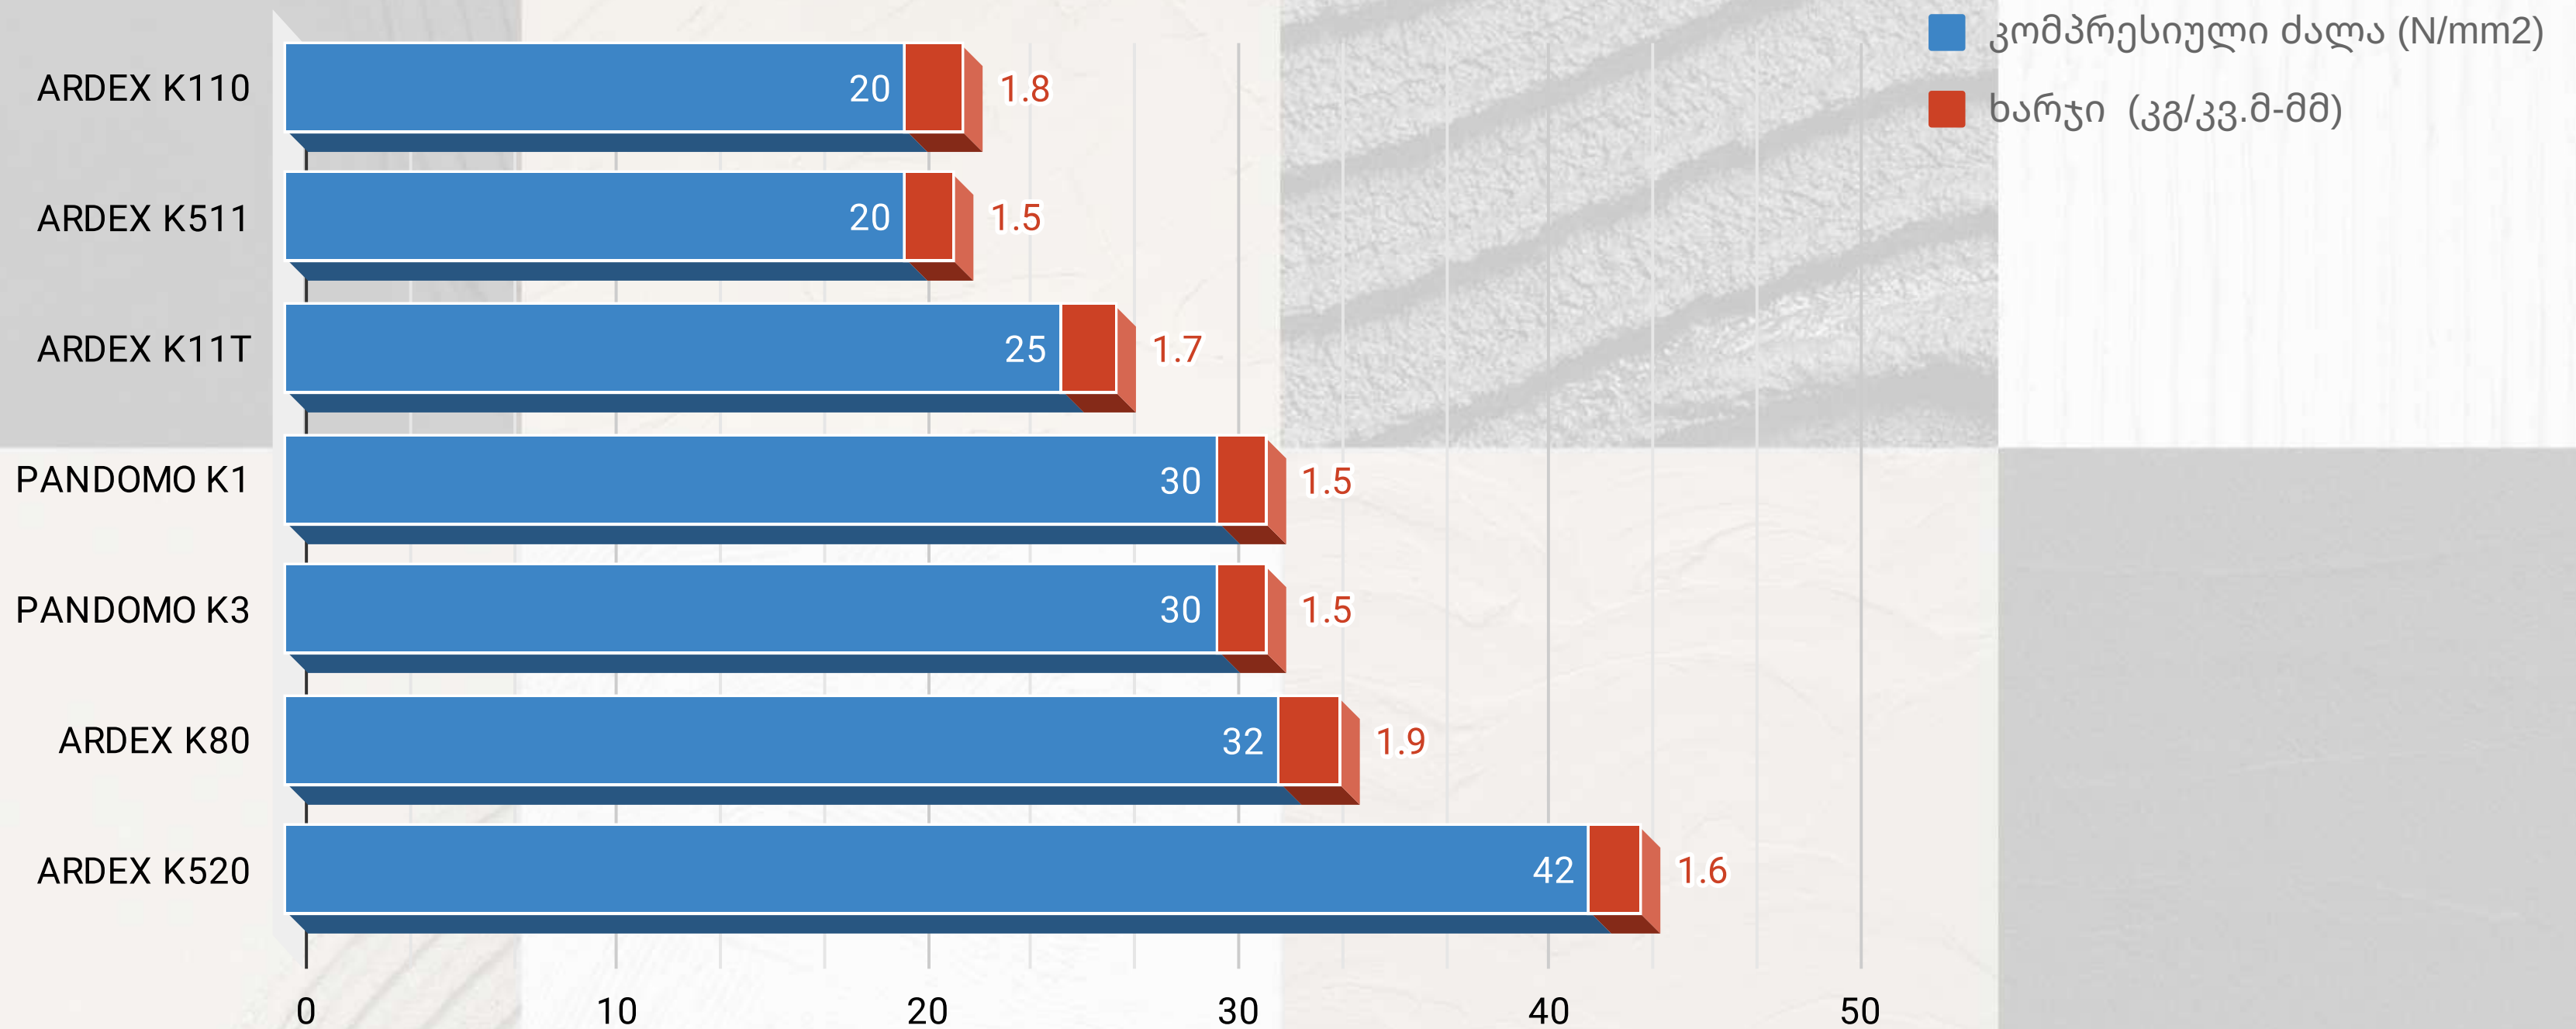

თვითსწორებადი იატაკი

panDOMO®

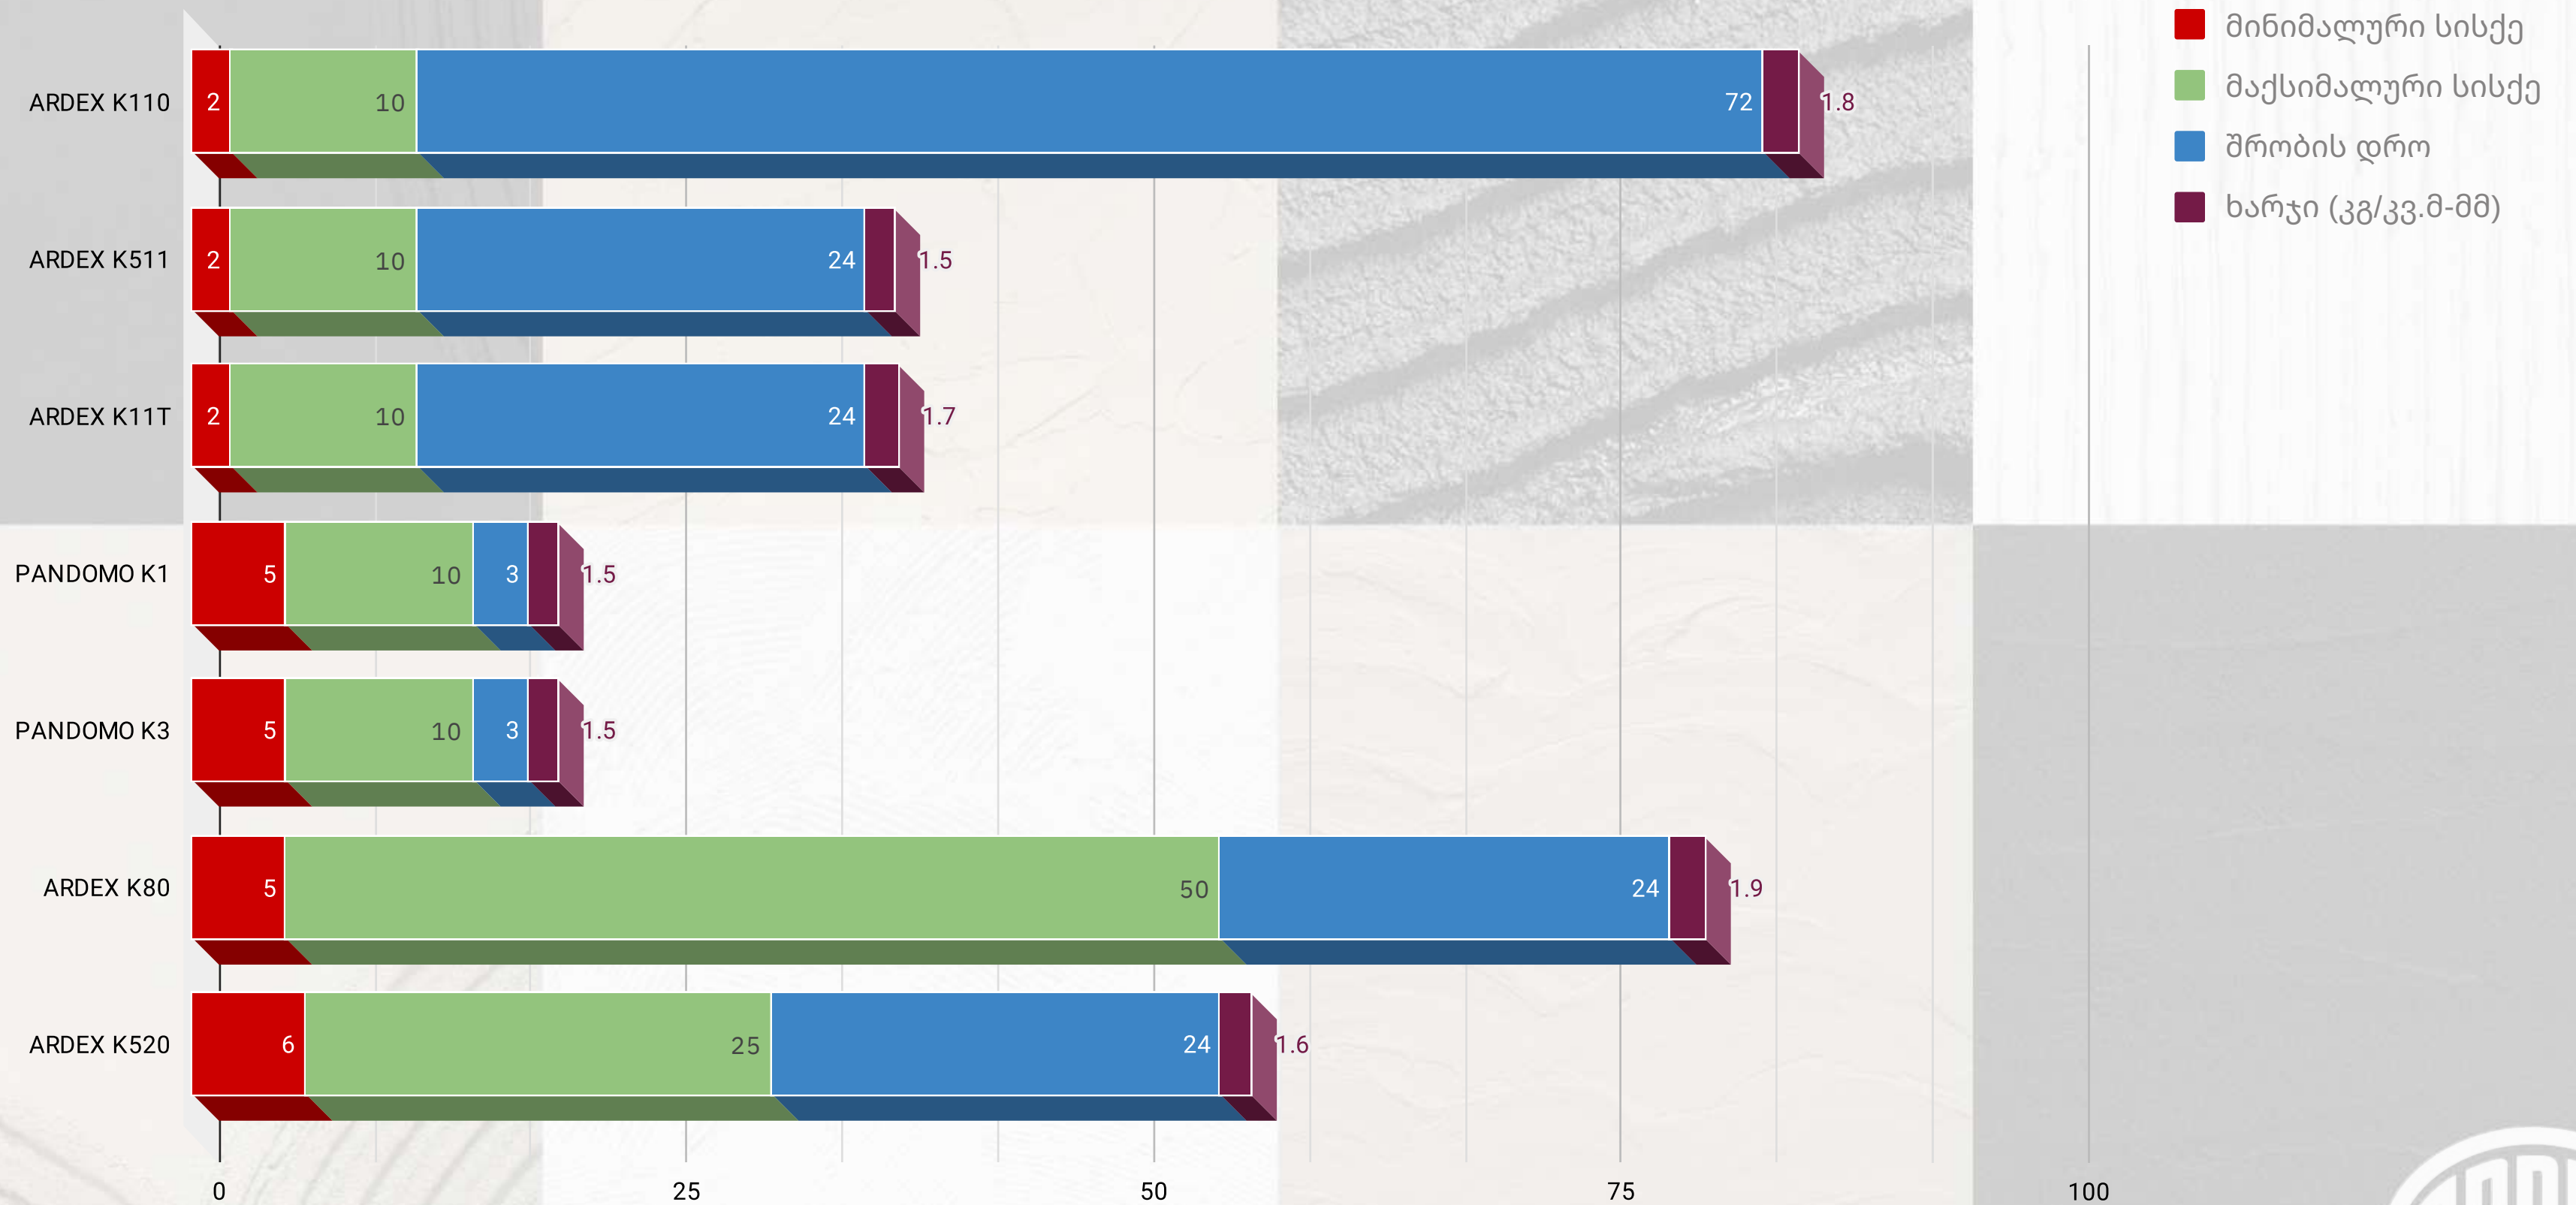



ფაილის
ჩამოტვირთვა



Download
TDS

მადლოება დათმობილი ღრმისთვის

 **ფენიქსი**

 599 87 20 20

 www.info@phoenix.ge

 მარშალ გელოვანის #13